

Tamiz ROTAMAT® RoK 4 para pozos de bombeo

Patente internacional




Tecnología convincente:

- para pozos de bombeo profundos
- fácil ajuste a construcciones existentes

HUBER... El especialista en separación sólido-líquido

Diseño y funcionamiento:

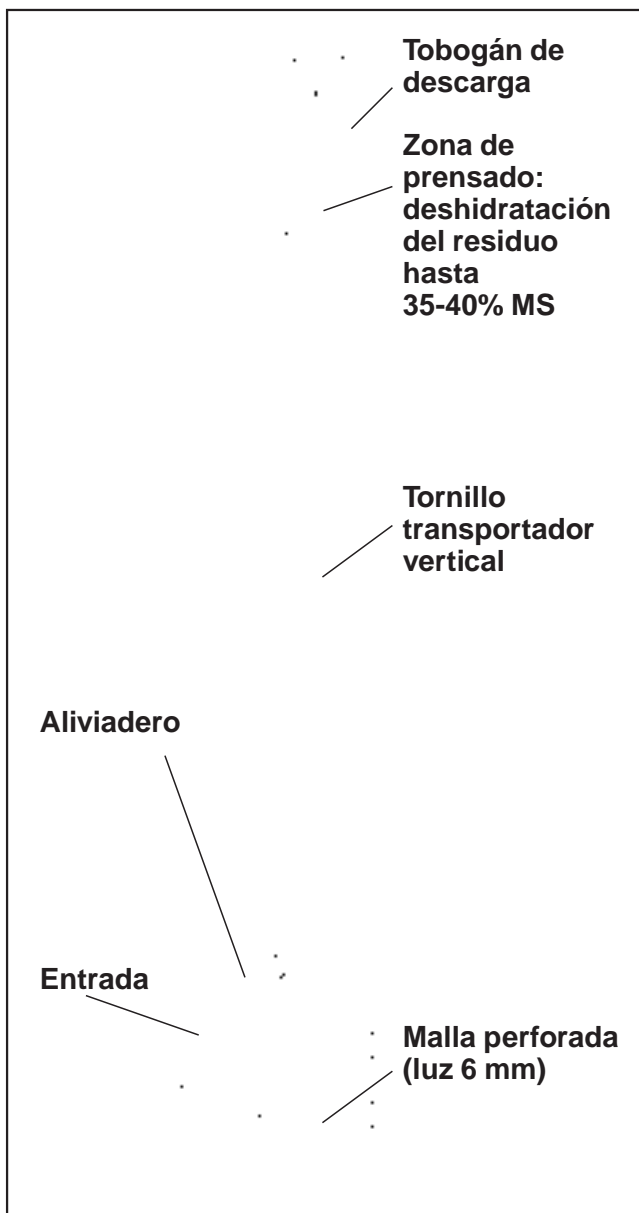

Versión con aislamiento para instalación exterior

Caudales:

Tamaño	Caudal máximo de agua residual	
	(l/s)	(m ³ /h)
300	35	126
500	70	252
700	120	432

Aplicaciones:

- Prevención de atascos en pozos de bombeo
- Extracción de sólidos en obras de entrada
- Para plantas de lagunaje sin suministro eléctrico: desbaste en el bombeo anterior a la planta

Ventajas:

- Desbaste, extracción y prensado del residuo en poco espacio
- Rápida y fácil instalación en arquetas existentes
- Gran calidad a bajo coste
- Resistente, fiable, sencillo

Hans Huber AG

Huber Technology España S.L.
 c / Rufino Sánchez 78,
 E-28290 Las Matas (Madrid)



Tel.: + 34 91 630 4994
 Fax: + 34 91 630 4991
 e-Mail: huber@cimacon.com
 internet: http://www.huber.de

Sujeto a modificaciones técnicas

**Tamiz ROTAMAT® para
estaciones de bombeo**

RoK 4